
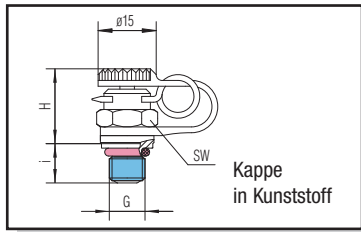



MINIMESS®-Steckkupplung

Interne Primärabdichtung mittels Kugel



		Anziehdrehmoment in Nm	Technische Daten				Material: Automatenstahl 1.0718		Material: Edelstahl 1.4571
Gewinde G	Abdichtungsart A		p max	H in mm	i in mm	SW in mm	Bestell-Nummer mit FKM-Dichtungen		Bestell-Nummer mit FKM-Dichtungen
M 8 x 1	Form G	6	40 MPa	17,5	8,5	12	2104-30-32.00	2704-30-32.10	
M 10 x 1		15		17,5	8,5	12	2104-30-33.00	auf Anfrage	
ISO 7/ I-R 1/8	geeignete Dichtmittel	–		17,5	8,5	12	2104-30-40.00	auf Anfrage	
1/8 NPT		–		17,5	8,5	12	2104-30-43.00	auf Anfrage	