


2:1

Pin-Belegung/ pin assignment:
 1: Signal mA oder Frequenz/or frequency
 2: GND
 3: + Ub
 4: Signal V oder Richtung/or direction
 5: Schirmung/shielding
 6: ISDS

Kabelstecker DIN M16, 6 pol. Standard
 cable connector DIN M16, 6 pole standard


Aufkleber für ISDS-Kennung
 Label for ISDS-identifier ①



2:1

Pin-Belegung/ pin assignment:
 1: Signal mA oder Frequenz/or frequency
 2: GND
 3: + Ub
 4: Signal V oder Richtung/or direction
 5: frei/free
 6: ISDS


Kabeldose DIN M16, 6 pol. Standard
 cable socket DIN M16, 6 pole standard

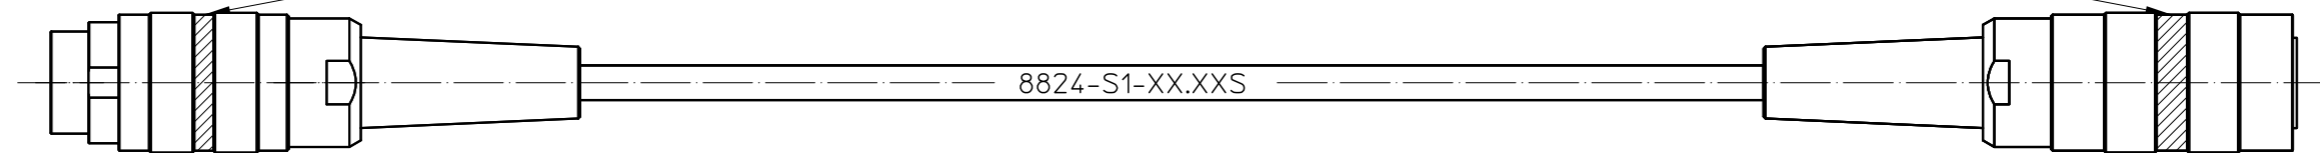

Kabelstecker DIN M16, 6 pol. High End
 cable connector DIN M16, 6 pole High End

Aufkleber für ISDS-Kennung
 Label for ISDS-identifier ①

Kabeldose DIN M16, 6 pol. High End
 cable socket DIN M16, 6 pole High End

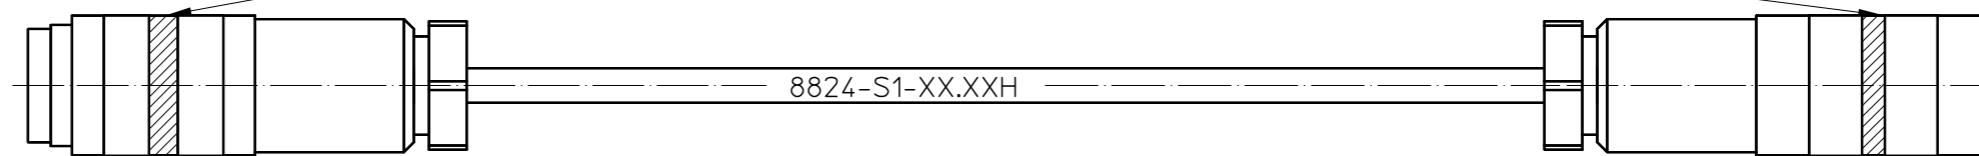

Die Bestell-Nr. beinhaltet
 die Kabellänge L
 Beispiel: 8824-S1-10.00S

L=10m Standard

The reference-no. contain
 the cable length L
 example: 8824-S1-10.00S

L=10m standard

Standardlängen:
 2,50m
 5,00m
 10,00m
 andere Kabellängen auf Anfrage

Standard length:
 2,50m
 5,00m
 10,00m
 other cable length on application

Technische Daten
 Betriebstemperatur: -20°C bis 90°C
 Lagertemperatur : -40°C bis 90°C

Technical datas
 Operation temperature: -20°C till 90°C
 Storage temperature : -40°C till 90°C