


2:1

Pin-Belegung/ pin assignment:  
 1: Signal mA oder Frequenz/or frequency  
 2: GND  
 3: + Ub  
 4: Signal V oder Richtung/or direction  
 5: Schirmung/shielding  
 6: ISDS

Kabelstecker DIN M16, 6 pol. Standard  
 cable connector DIN M16, 6 pole standard


Aufkleber für ISDS-Kennung  
 Label for ISDS-identifier ②



2:1

Pin-Belegung/ pin assignment:  
 1: Signal mA oder Frequenz/or frequency  
 2: GND  
 3: + Ub  
 4: Signal V oder Richtung/or direction  
 5: Schirmung/shielding  
 6: ISDS


Kabeldose DIN M16, 6 pol. Standard  
 cable socket DIN M16, 6 pole standard

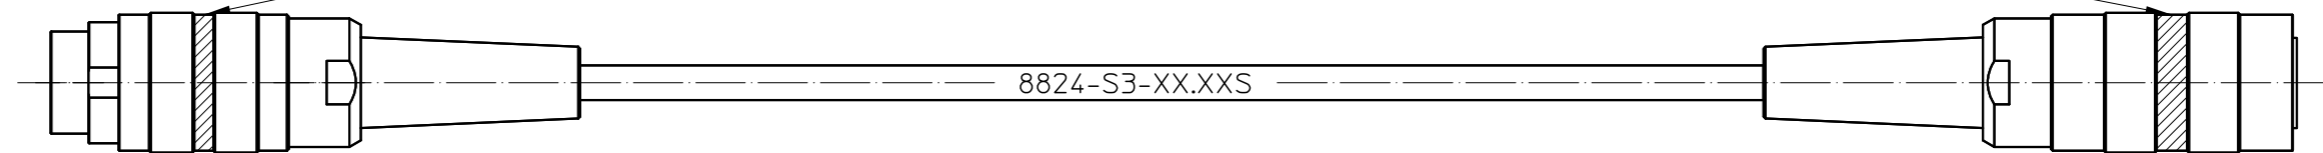

Kabelstecker DIN M16, 6 pol. High End  
 cable connector DIN M16, 6 pole High End

Aufkleber für ISDS-Kennung  
 Label for ISDS-identifier ②

Kabeldose DIN M16, 6 pol. High End  
 cable socket DIN M16, 6 pole High End

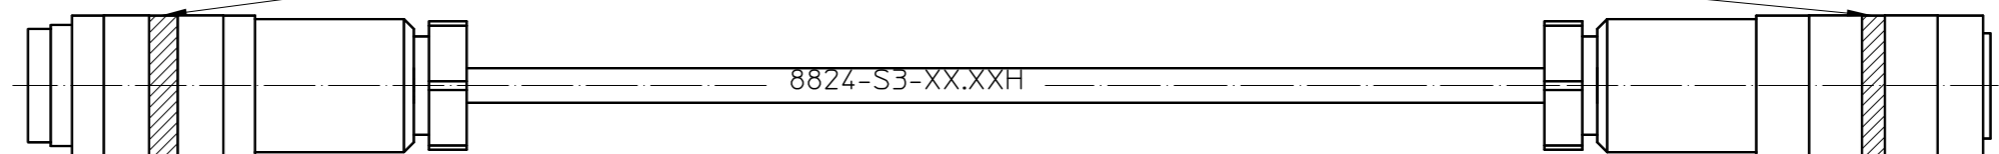

Die Bestell-Nr. beinhaltet  
 die Kabellänge L  
 Beispiel: 8824-S3-10.00S

L=10m Standard

The reference-no. contain  
 the cable length L  
 example: 8824-S3-10.00S

L=10m standard

Standardlängen:  
 10,00m  
 20,00m ①  
 andere Kabellängen auf Anfrage

Standard length:  
 10,00m  
 20,00m ①  
 other cable length on application

Technische Daten  
 Betriebstemperatur: -20°C bis 90°C  
 Lagertemperatur : -40°C bis 90°C

Technical datas  
 Operation temperature: -20°C till 90°C  
 Storage temperature : -40°C till 90°C