ICS SCHNEIDER MESSTECHNIK

Sparstelltransformatoren

Tischgeräte

Nennleistung **250...5000 VA**

Geräteeigenschaften

- **Einphasen Sparstelltrafo**
- **Absicherung primär und sekundär**
- **nicht galvanisch getrennt**
- **Sicherungsautomat an Frontplatte**

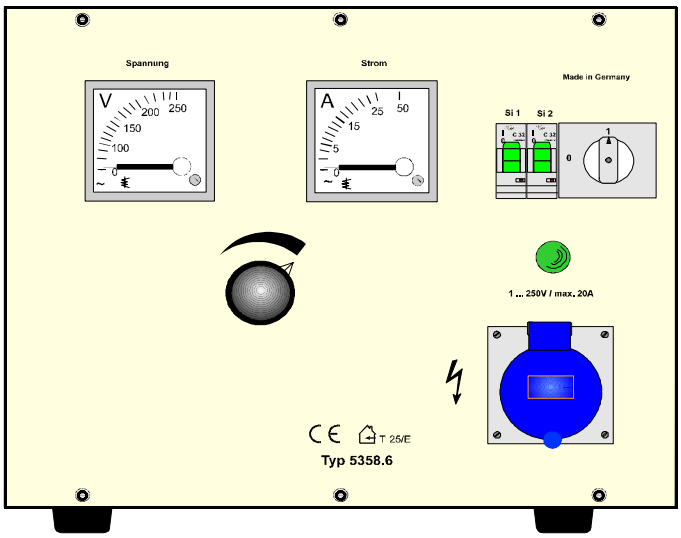

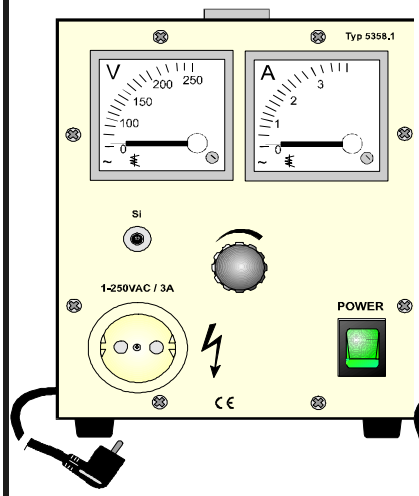

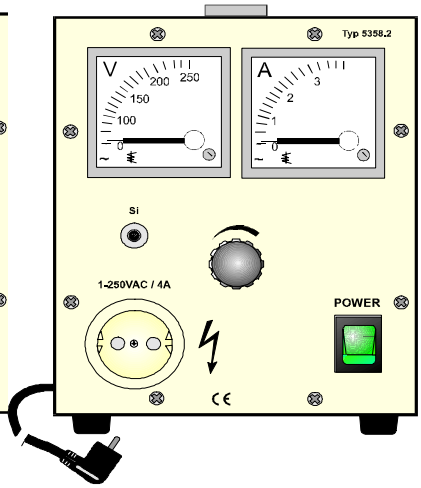

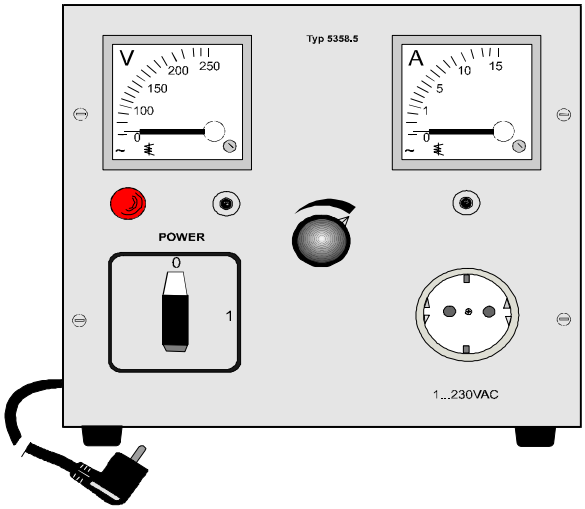

techn. Parameter

	Spezifikation \ Typ	5358.0	5358.1	5358.2	5358.3	5358.5	5358.6
AC	*Ausgangsspannung	2 - 250 V AC					
AC	*Ausgangsstrom	max.1A	max.3A	max.4A	max.6A	max.10A	max.20A
	Abmessungen BxHxT mm	183x232x252			260x240x230		380 x 300 x 320
	Masse	3,5 kg	9 kg	10kg	12 kg	18 kg	26 kg
AC	Eingangsspannung	230V +6%/- 10% 48-62Hz					
	Einschaltstrombegrenzung	keine			elektronische Einschaltstrombegrenzung		
	Anzeige U / I	Dreheisen Klasse 1,5 für Spannung und Strom					
	Schutzklasse	I					
	Farbe	RAL 7036 F-pl.silber elox.			RAL 7036 Front RAL 7035		
	Schutzgrad	IP 30					
	Anschluß Eingang	Netzleitung 3 adrig mit Euro - Schutzkontaktstecker					
	Anschluß Ausgang	Steckdose mit Schutzleiteranschluß					** Einbausteckdose 3pol.
AC	elektrische Sicherheit	EN 61558-2-13					
	Betriebstemperatur	0 - 40°C					
	max. relative Luftfeuchte	80% bei 35°C					

* andere Ausgangsspannungen und - ströme auf Anfrage

** andere Steckersysteme auf Anfrage

ICS Schneider Messtechnik GmbH
Briesestraße 59
D-16562 Hohen Neuendorf / OT Bergfelde

Tel.: 03303 / 504066
Fax: 03303 / 504068

info@ics-schneider.de
www.ics-schneider.de