Analoganzeiger AQMrad
für Wechselstrom
48x48mm
72x72mm
96x96mm

AQMrad Analog Meters for alternating current 48x48mm 72x72mm 96x96mm

AN

Anzeige von direkten Eingangsströmen oder Strömen externer Stromwandler (CT)
Drehspulmesswerk mit Messumformer für eine lineare Skalierung
Direktanschluss 1...5A
Anschluss an externe Stromwandler /5A oder /1A
Ausführungen mit Überlastbereich 2In oder 5In
Zeigerausschlag 240°
Genauigkeit Kl. 1,5

Direct indication of input current or primary current of external CT
Moving coil equipment, with rectifier accessory
Direct connection 1...5A
Input by external CT /5A or /1A
Version for starting motor 2In or 5In
Scale length 240°
Accuracy class 1,5

KONTAKT

AQ72Mrad - AQ96Mrad
Serienmäßige Klemmenabdeckung
Standard terminal cover

Austauschbare Skalen
Interchangeable scales

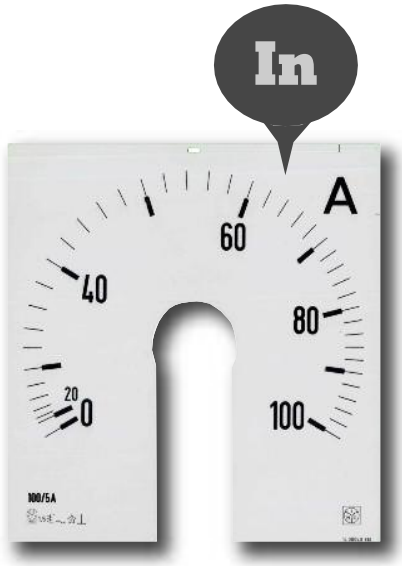

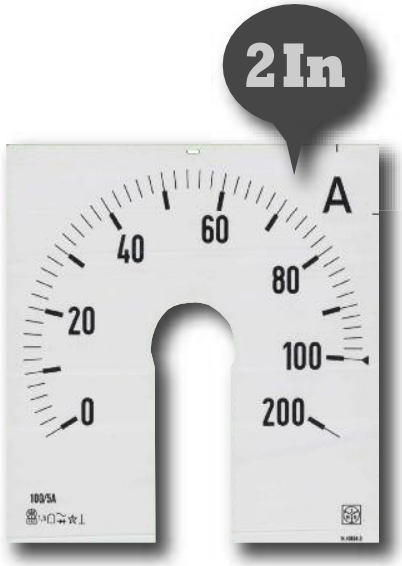

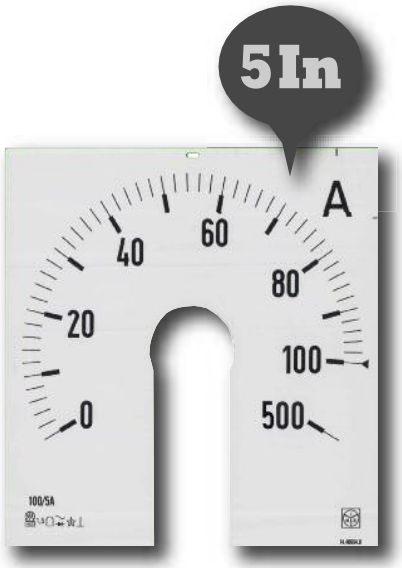

ICS Schneider Messtechnik GmbH
Briesestraße 59
D-16562 Hohen Neuendorf / OT Bergfelde
Tel.: 03303 / 50 40 66
Fax.: 03303 / 50 40 68
info@ics-schneider.de
www.ics-schneider.de

Anschluss *Connection*	an CT/5A *on CT/5A*			an CT/1A *on CT/1A*		
Skala / *Scale*	0...In			0...In		
Modell / *Model*	AQ48Mrad	AQ72Mrad	AQ96Mrad	AQ48Mrad	AQ72Mrad	AQ96Mrad
Abmessungen *Dimensions*	48 x 48	72 x 72	96 x 96	48 x 48	72 x 72	96 x 96
Messbereich *Range*	BESTELLNUMMER / *ORDERING CODE*					
ohne Skala *Without scale*	AN51510000	AN61510000	AN71510000	AN51110000	AN61110000	AN7111000
5A	AN51D1A500	AN61D1A500	AN71D1A500	AN5111A500	AN6111A500	AN7111A500
10A	AN5151B100	AN6151B100	AN7151B100	AN5111B100	AN6111B100	AN7111B100
15A	AN5151B150	AN6151B150	AN7151B150	AN5111B150	AN6111B150	AN7111B150
20A	AN5151B200	AN6151B200	AN7151B200	AN5111B200	AN6111B200	AN7111B200
25A	AN5151B250	AN6151B250	AN7151B250	AN5111B250	AN6111B250	AN7111B250
30A	AN5151B300	AN6151B300	AN7151B300	AN5111B300	AN6111B300	AN7111B300
40A	AN5151B400	AN6151B400	AN7151B400	AN5111B400	AN6111B400	AN7111B400
50A	AN5151B500	AN6151B500	AN7151B500	AN5111B500	AN6111B500	AN7111B500
60A	AN5151B600	AN6151B600	AN7151B600	AN5111B600	AN6111B600	AN7111B600
70A	AN5151B700	AN6151B700	AN7151B700	AN5111B700	AN6111B700	AN7111B700
75A	AN5151B750	AN6151B750	AN7151B750	AN5111B750	AN6111B750	AN7111B750
80A	AN5151B800	AN6151B800	AN7151B800	AN5111B800	AN6111B800	AN7111B800
100A	AN5151C100	AN6151C100	AN7151C100	AN5111C100	AN6111C100	AN7111C100
120A	AN5151C120	AN6151C120	AN7151C120	AN5111C120	AN6111C120	AN7111C120
125A	AN5151C125	AN6151C125	AN7151C125	AN5111C125	AN6111C125	AN7111C125
150A	AN5151C150	AN6151C150	AN7151C150	AN5111C150	AN6111C150	AN7111C150
160A	AN5151C160	AN6151C160	AN7151C160	AN5111C160	AN6111C160	AN7111C160
200A	AN5151C200	AN6151C200	AN7151C200	AN5111C200	AN6111C200	AN7111C200
250A	AN5151C250	AN6151C250	AN7151C250	AN5111C250	AN6111C250	AN7111C250
300A	AN5151C300	AN6151C300	AN7151C300	AN5111C300	AN6111C300	AN7111C300
400A	AN5151C400	AN6151C400	AN7151C400	AN5111C400	AN6111C400	AN7111C400
500A	AN5151C500	AN6151C500	AN7151C500	AN5111C500	AN6111C500	AN7111C500
600A	AN5151C600	AN6151C600	AN7151C600	AN5111C600	AN6111C600	AN7111C600
700A	AN5151C700	AN6151C700	AN7151C700	AN5111C700	AN6111C700	AN7111C700
750A	AN5151C750	AN6151C750	AN7151C750	AN5111C750	AN6111C750	AN7111C750
800A	AN5151C800	AN6151C800	AN7151C800	AN5111C800	AN6111C800	AN7111C800
1.000A	AN5151D100	AN6151D100	AN7151D100	AN5111D100	AN6111D100	AN7111D100
1.200A	AN5151D120	AN6151D120	AN7151D120	AN5111D120	AN6111D120	AN7111D120
1.250A	AN5151D125	AN6151D125	AN7151D125	AN5111D125	AN6111D125	AN7111D125
1.500A	AN5151D150	AN6151D150	AN7151D150	AN5111D150	AN6111D150	AN7111D150
1.600A	AN5151D160	AN6151D160	AN7151D160	AN5111D160	AN6111D160	AN7111D160
2.000A	AN5151D200	AN6151D200	AN7151D200	AN5111D200	AN6111D200	AN7111D200
2.500A	AN5151D250	AN6151D250	AN7151D250	AN5111D250	AN6111D250	AN7111D250
3.000A	AN5151D300	AN6151D300	AN7151D300	AN5111D300	AN6111D300	AN7111D300
4.000A	AN5151D400	AN6151D400	AN7151D400	AN5111D400	AN6111D400	AN7111D400
5.000A	AN5151D500	AN6151D500	AN7151D500	AN5111D500	AN6111D500	AN7111D500
6.000A	AN5151D600	AN6151D600	AN7151D600	AN5111D600	AN6111D600	AN7111D600
8.000A	AN5151D800	AN6151D800	AN7151D800	AN5111D800	AN6111D800	AN7111D800
10.000A	AN5151E100	AN6151E100	AN7151E100	AN5111E100	AN6111E100	AN7111E100

Anschluss *Connection*	0...In - DIREKT / *DIRECT*		
Modell *Model*	AQ48Mrad	AQ72Mrad	AQ96Mrad
Abmessungen *Dimensions*	48 x 48	72 x 72	96 x 96
Messbereich *Range*	BESTELLNUMMER / *ORDERING CODE*		
1A	AN51D1A100	AN61D1A100	AN71D1A100
2,5A	AN51D1A250	AN61D1A250	AN71D1A250
5A	AN51D1A500	AN61D1A500	AN71D1A500

auf Anfrage : **Other executions available on all models:**

Option / *Option*	Suffix / *Suffix*	Beispiel / *Example*
Tropenausführung *Tropicalized*	Eine **"1"** am Ende der Bestellnummer anhängen *Add "1" at the end of standard code*	AN6151C500 --> AN6151C5001
Front Schutzart IP54 *IP54 Front protection*	Eine **"3"** am Ende der Bestellnummer anhängen *Add "3" at the end of standard code*	AN6151C500 --> AN6151C5003

Modell *Model*	Skala für / *Scale for* AQ48Mrad	Skala für / *Scale for* AQ72Mrad	Skala für / *Scale for* AQ96Mrad
Skala *Scale*			
0...In	für Ampermeter an CT/5A / *for CT/5A ammeters*		
Messbereiche / *Range*	BESTELLNUMMER / ***ORDERING CODE***		
5/5A	SC51D1A500	SC61D1A500	SC71D1A500
10/5A	SC5151B100	SC6151B100	SC7151B100
15/5A	SC5151B150	SC6151B150	SC7151B150
20/5A	SC5151B200	SC6151B200	SC7151B200
25/5A	SC5151B250	SC6151B250	SC7151B250
30/5A	SC5151B300	SC6151B300	SC7151B300
40/5A	SC5151B400	SC6151B400	SC7151B400
50/5A	SC5151B500	SC6151B500	SC7151B500
60/5A	SC5151B600	SC6151B600	SC7151B600
70/5A	SC5151B700	SC6151B700	SC7151B700
75/5A	SC5151B750	SC6151B750	SC7151B750
80/5A	SC5151B800	SC6151B800	SC7151B800
100/5A	SC5151C100	SC6151C100	SC7151C100
120/5A	SC5151C120	SC6151C120	SC7151C120
125/5A	SC5151C125	SC6151C125	SC7151C125
150/5A	SC5151C150	SC6151C150	SC7151C150
160/5A	SC5151C160	SC6151C160	SC7151C160
200/5A	SC5151C200	SC6151C200	SC7151C200
250/5A	SC5151C250	SC6151C250	SC7151C250
300/5A	SC5151C300	SC6151C300	SC7151C300
400/5A	SC5151C400	SC6151C400	SC7151C400
500/5A	SC5151C500	SC6151C500	SC7151C500
600/5A	SC5151C600	SC6151C600	SC7151C600
700/5A	SC5151C700	SC6151C700	SC7151C700
750/5A	SC5151C750	SC6151C750	SC7151C700
800/5A	SC5151C800	SC6151C800	SC7151C800
1000/5A	SC5151D100	SC6151D100	SC7151D100
1200/5A	SC5151D120	SC6151D120	SC7151D120
1250/5A	SC5151D125	SC6151D125	SC7151D125
1500/5A	SC5151D150	SC6151D150	SC7151D150
1600/5A	SC5151D160	SC6151D160	SC7151D160
2000/5A	SC5151D200	SC6151D200	SC7151D160
2500/5A	SC5151D250	SC6151D250	SC7151D250
3000/5A	SC5151D300	SC6151D300	SC7151D300
4000/5A	SC5151D400	SC6151D400	SC7151D400
5000/5A	SC5151D500	SC6151D500	SC7151D500
6000/5A	SC5151D600	SC6151D600	SC7151D600
8000/5A	SC5151D800	SC6151D800	SC7151D800
10000/5A	SC5151E100	SC6151E100	SC7151E100

Auf Anfrage: **Other executions available on all models:**

Ausgabe / *Version*	Suffix / *Suffix*	Beispiel / *Example*
Überlast 2In *2In overscale*	Ersetzen Sie die 6. Ziffer (1) der Bestellnummer durch eine 2 *Replace the 6. digit of the code (1) with 2*	SC5151C500 --> SC5152C500
Überlast 5In *5In overscale*	Ersetzen Sie die 6. Ziffer (1) der Bestellnummer durch eine 5 *Replace the 6. digit of the code (1) with 5*	SC5151C500 --> SC5155C500
Anschluss an CT/1A *CT/1A connection*	Ersetzen Sie die 5. Ziffer (1) der Bestellnummer durch eine 1 *Replace the 5. digit of the code (1) with 1*	SC5151C500 --> SC5111C500

ANZEIGE

Skala : austauschbar, einfaches Einsetzen zum Schutz des Zeigers und des Verschlussclips

Skalenfarbe : Hintergrund weiß, Nummerierung und Divisionen schwarz

Sonderskalen: auf Anfrage

Option: Skala mit rotem Markierungsstrich

Zeigerausschlag : 240°

Standard-Skalenkennnzeichnun: 0...In

Überlast-Skalenkennnzeichnung: 0...In...2In or 0...In...5In

Farbindex: schwarz

Option: roter Einstellzeiger

EINGANG

Netzart : Einphasig, Wechselstrom

Anschluss: direkt (S 250/130 - /132) o. an externen CT /5A o. /1A (S 250/131 - /133)

Messung: Mittelwertmessung , bezogen auf Effektivwert Wert, Formfaktor 1,11

Nennstrom In

Direktanschluss: 1...5A (siehe Tabelle)

Anschluss an externen CT: 5A o. 1A

Überlast dauernd : 1,2In

Überlast kurzzeitig : 10In/5s

Nennfrequenz fn: 50Hz

Arbeitsfrequenz : 45...65Hz

Genauigkeit (EN/IEC 60051): Kl. 1,5

Eigenverbrauch : ≤ 1,1VA

ISOLATION (EN/IEC 61010-1)

Installationskategorie: III

Verschmutzungsgrad: 2

Isolationsspannung: 600V (Phase - Neutral)

Prüfspannung 4kV r.m.s. 50Hz/5s

Prüfkreis: Alle Kreise und Erde

ARBEITSBEDINGUNGEN

Referenztemperatur: 23°C

Betriebstemperatur: 5...40°C

Grenztemperatur für Betrieb: -25...50°C

Lagertemperatur: -40...80°C

Vibrationstest: gem. Norm EN / IEC 60051-1 Paragraph 7.6

Stoßtest: gem. Norm EN/IEC 60051-1 Paragraph 7.6

GEHÄUSE

Gehäuse: Schalttafeleinbau

Schalttafelausschnitt: siehe Tabelle

Frontrahmen: siehe Tabelle

Gehäusetiefe: siehe Tabelle

Anschluss: Schraubanschluss / Fast-on 6,3 x 0,8mm (AQMrad nur Fast-on)

Gehäusematerial: Polycarbonat, selbstverlöschend

Schutzart (EN/IEC 60529): IP52 (Front), IP20 (Anschlüsse)

Option: Schutzart (Front) IP54

Gewicht: siehe Tabelle

DISPLAY

Scale: *interchangeable, easy-insertion to protect the pointer as well as relevant closing slip*

Scale colour: *white background, black divisions and numbering*

Customized scales upon request

Option: *reference red mark*

Scale length: *240°*

Standard scale marking: *0...In*

Motor startup marking scale: *0...In...2In or 0...In...5In*

Pointer colour: *black*

Option: *(adjustable) reference red pointer*

INPUT

Quantity: *single-phase, alternating current*

Connection: *direct (S 250/130 - /132) or by external CT /5A or /1A (S 250/131 - /133)*

Measure: *average value measurement, related to r.m.s value, form factor 1,11*

Rating current In

Direct connection: *1...5A (see table)*

Connection by CT external: *5A or 1A*

Continuous overload: *1,2In*

Instantaneous overload: *10In/5s*

Rating frequency fn: *50Hz*

Working frequency: *45..65Hz*

Accuracy (EN/IEC 60051): *class 1,5*

Rated burden: *≤ 1,1VA*

INSULATION *(EN/IEC 61010-1)*

Installation category: *III*

Pollution degree: *2*

Insulation voltage rating: *600V (Phase - Neutral)*

A.C. voltage test 4kV r.m.s. 50Hz/5s

Considered circuits : *all circuits and earth*

ENVIRONMENTAL CONDITIONS

Reference temperature: *23°C*

Nominal range of use: *5...40°C*

Operating range: *-25...50°C*

Limit range for storage and transport: *-40...80°C*

Vibration test: *according to EN/IEC 60051-1 paragraph 7.6*

Shock test: *according to EN/IEC 60051-1 paragraph 7.6*

HOUSING

Mounting: *flush mounting*

Panel cutout: *see table*

Front frame: *see table*

Depth: *see table*

Connections: *screw terminal / fast-on 6,3 x 0,8mm (AQ48Mrad only fast-on)*

Housing material: *self-extinguishing policarbonate*

Protection degree (EN/IEC 60529): *IP52 front frame, IP20 terminals (with protection)*

Option: *protection IP54 front frame*

Weight: *see table*

Modell / Model	Anschlussbild / Diagrams	A	B	C	Gewicht / Weight
AQ48Mrad	S 250 / 130 - 131	48x48	45x45	85,5	250 gr.
AQ72Mrad	S 250 / 132 -133	72x72	68x68	84	300 gr.
AQ96Mrad		96x96	92x92	84	350 gr.

ABMESSUNGEN *DIMENSIONS*

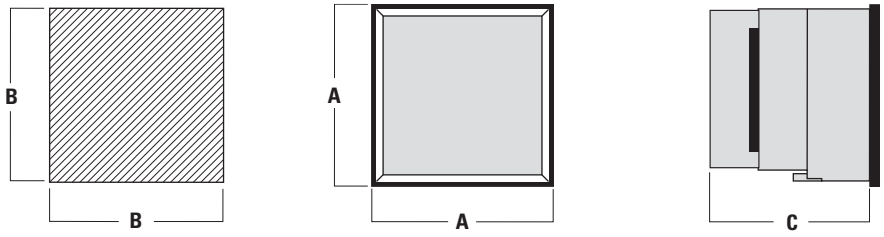



Gleichrichterzusatz
für AQ48M/rad

Rectifier accessory
for AQ48M/rad

KONTAKT

www.ime-messgeraete.de

ANSCHLUSSBILD *WIRING DIAGRAMS*

S 250/132 AQ48Mrad



S 250/133 AQ48Mrad



S 250/130 AQ72/96Mrad



S 250/131 AQ72/96Mrad



IME Messgeräte behält sich das Recht vor, die technischen Merkmale ohne Benachrichtigung zu ändern

ICS Schneider Messtechnik GmbH
Briesestraße 59
D-16562 Hohen Neuendorf / OT Bergfelde

Tel.: 03303 / 50 40 66
Fax.: 03303 / 50 40 68

info@ics-schneider.de
www.ics-schneider.de