

(2 Eingangskreise) **BSA02**
(3 Eingangskreise) **BSA03**



**Summenstromwandler
für gleiche Hauptwandler**

Primärstrom 1+1...5+5+5A
Sekundärstrom 1A - 5A

Angewandte Normen
EN60044-1, BS3938, BS7626

Gehäuse
Gehäusematerial:
Polycarbonat, selbstverlöschend,
Klassifizierung V0 nach UL-94
Schutzart (EN60529):
IP00 Anschluss - IP20 Gehäuse
Fußbefestigung zur Wandmontage
Gewicht: 440 Gramm

Anschluss
Primär - sekundär:
Schraubanschluss M4 und Faston 6,3x0,8mm

**Wound primary
Summation with equal inputs**


Primary current 1+1...5+5+5A
Secondary current 1A - 5A

Reference standards
EN60044-1, BS3938, BS7626

Housing
Housing material:
self extinguishing polycarbonate,
classification V0 according to UL-94
Protection degree (EN60529):
IP00 terminals - IP20 housing
Fixing screw facility for wall mounting
Weight: 440 grams

Connections
Primary - secondary winding:
screw terminals M4 and fast-ons 6,3x0,8mm

Nennstrom primär Rated primary current	Bürde Rated burden			
	KI.0,5	KI.1	sekundär 1A Secondary 1A	sekundär 5A Secondary 5A
			Bestellnummer Order code	Bestellnummer Order code
A	VA	VA		
1+1	10	15	TAEA1021	
1+1+1	10	15	TAEA1031	
5+5	10	15		TAEA5025
5+5+5	10	15		TAEA5035
Eigenverbrauch rated burden 2,6...3VA				

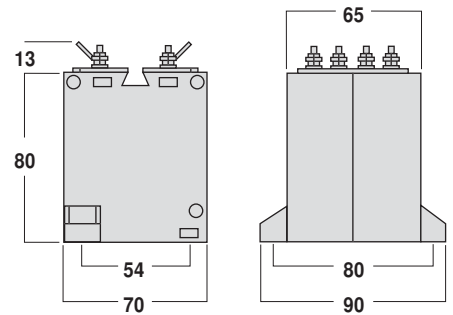

Sonderausführung Possible option	Bestellnummer (Zusatz) Option code
Tropenausführung - erschütterungsfest tropicalized - vibrationproof	2

P.S. : der Bestellnummerzusatz muss am Ende der Bestellnummer hinzugefügt werden
N.B. : option code must be written at the end of order code