

TAXC (TAU101P)



**Schutzstromwandler
für Primärschiene**
Primärstrom 1000...6000A
Sekundärstrom 1A - 5A

Angewandte Normen
EN60044-1, BS3938, BS7626

Schutzart (EN60529): IP00
(Anschluss IP20 mit Klemmenabdeckung)
Primärschienebefestigung
Tropenausführung (Option)
Gewicht: 5700 Gramm

Anschluss
Sekundäranschluss:
Gewindebolzen M5




**Passing bus bar primary
Single-phase current transformer**
Primary current 1000...6000A
Secondary current 1A - 5A

Reference standards
EN60044-1, BS3938, BS7626

Protection degree (EN60529): IP00
(terminals IP20 with terminal with shroud)
Fixing facilities for bar
Tropicalized version
Weight: 5700 grams

Connections
Secondary winding:
tightening by nut M5

Nennstrom primär Rated primary current	Bürde Rated burdens				sekundär 5A Secondary 5A	sekundär 1A Secondary 1A
	KI.5P5	KI.5P10	KI.5P15	KI.5P20		
	A	VA	VA	VA	VA	Bestellnummer Order code
1000	35	10	5	2	TAXC50D100	TAXC10D100
1200	40	15	6	2	TAXC50D120	TAXC10D120
1250	40	15	6	2	TAXC50D125	TAXC10D125
1500	50	15	6	1,5	TAXC50D150	TAXC10D150
2000	50	15	6	1,5	TAXC50D200	TAXC10D200
2500	80	25	10	1,5	TAXC50D250	TAXC10D250
3000	100	35	10		TAXC50D300	TAXC10D300
4000	100	40	15		TAXC50D400	TAXC10D400
5000	160	40	8		TAXC50D500	TAXC10D500
6000	180	50	10		TAXC50D600	TAXC10D600

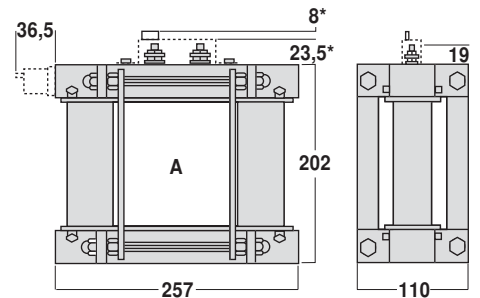

Sonderausführung Possible option	Bestellnummer (Zusatz) Option code
Tropenausführung - erschütterungsfest tropicalized - vibrationproof	2
Anschluss seitlich side terminals	3
Tropenausführung - erschütterungsfest - Anschluss seitlich tropicalized - vibrationproof - side terminals	A

P.S.: der Bestellnummerzusatz muss am Ende der Bestellnummer hinzugefügt werden
N.B.: option code must be written at the end of order code