

Membran-Druckmittler

Einschraubgewinde ASEPTIK mit frontb. O-Ring

Typenreihe DE2160



Einsatzgebiete

- Lebensmittelindustrie
- Pharmazie
- Biotechnologie

Merkmale

- Aseptische Abdichtung mit frontbündigem O-Ring entsprechend den Richtlinien der EHEDG:
 - spalt- und versatzfreie Verbindung
 - definierter metallischer Anschlag
 - definierte Verpressung der Dichtung
- Frontbündige Trennmembran aus Edelstahl, laserver-schweißt
- Oberflächenqualität gemäß Hygieneausführung
- Schnelle und einfache Montage
- Messsystem individuell positionierbar durch drehbaren Einschraubzapfen (G3/4 A und G1 A)
- Systemfüllungen für unterschiedliche Anwendungen
- Messgeräteanschluss
 - direkt verschweißt
 - direkt verschraubt
 - mit Fernleitung

Optionen

- Zertifikate
 - Materialzeugnis nach EN 10204-3.1
- Elektropolierung (messstoffberührte Teile)
- Höhere Oberflächenqualität auf Anfrage
- Sonderwerkstoffe auf Anfrage

Anwendungen

Der Druckmittler mit frontbündigem O-Ring wird in erster Linie zur tottraumfreien Druckmessung eingesetzt. Er ist geeignet für den Anbau an Druckmessumformer und mechanische Druckmessgeräte. Der drehbare Anschluss (G3/4 A und G1 A) ermöglicht die nachträgliche Positionierbarkeit des Messsystems.

Technische Daten

Konstruktiver Aufbau

Grundkörper: Volumenreduziertes Membranbett
Material:
Edelstahl W.-Nr. 1.4435 (316L)

Membran: Flachmembran

Material messstoffberührte Teile: Membran:
Edelstahl W.-Nr. 1.4435 (316L),
alternativ mit Deltaferritgehalt < 3%

Grundkörper:
Edelstahl W.-Nr. 1.4435 (316L),
alternativ mit Deltaferritgehalt < 3%

Weitere Materialien auf Anfrage.

Profildichtung: Material: EPDM, optional FKM
(nicht messstoffberührt)

Prozessanschluss

Bauform:

- G 3/4 A und G1 A mit drehbarem Einschraubzapfen.
Durch die drehbare Einschraubkonstruktion treten beim Einbau keine Torsionskräfte an der Dichtung auf.
- G1/2 A mit festem Einschraubzapfen.

Anzugsmoment: > 30 Nm

Nennndruck: max. 60 bar

Dichtung O-Ring:

- Material EPDM,
Temperaturbereich: -40...150 °C
- Material FKM (Viton)
Temperaturbereich: -10...200 °C

Messgeräteanschluss

Siehe Bestellangaben.

Material Edelstahl W.-Nr. 1.4301 (304)

Systemfüllung

Siehe Bestellangaben; weitere auf Anfrage.

Weitere Details zu Druckübertragungsflüssigkeiten siehe Allgemeine Technische Hinweise TA_038.

Hygieneausführung

Die Oberflächen der messstoffberührten Teile aus Edelstahl werden standardmäßig nach EHEDG Doc.8 und ASME BPE SF3 ausgeführt.

Folgende Rauheiten werden garantiert:

Membranfolie: Ra ≤ 0,38 µm

Laserschweißnaht: Ra ≤ 0,76 µm

Drehteile: Ra ≤ 0,76 µm

Weitere Oberflächenqualitäten auf Anfrage.

Temperaturfehler

Auf Wunsch stellen wir Ihnen ein Temperaturfehler-Berechnungsprotokoll zur Verfügung.

Gewicht

Anschluss G1/2 A: ca. 110 g

Anschluss G3/4 A: ca. 230 g

Anschluss G1 A: ca. 360 g

Weitere Informationen zu Druckmittlern siehe Allgemeine Technische Hinweise TA_031.

Weitere Informationen zu Einschweißadaptern siehe Allgemeine Technische Hinweise TA_009.

Messgeräteanschluss

Direkt verschweißt
Code: A400

Direkt verschraubt
Code: A300

Temperaturkoppler
Code: A100

Fernleitung
verschweißt Code: B40../B50..
verschraubt Code: B20../B10..


Druckmessgerät oder
Druckmessumformer

Geräte-Anschluss
nach DIN EN 837-1


Geräte-Anschluss
nach DIN EN 837-1

Geräte-Anschluss
verschweißt/verschraubt
nach DIN EN 837-1


vorbereitet für
Messgerätehalter
siehe Datenblatt-Nr.
D6-032

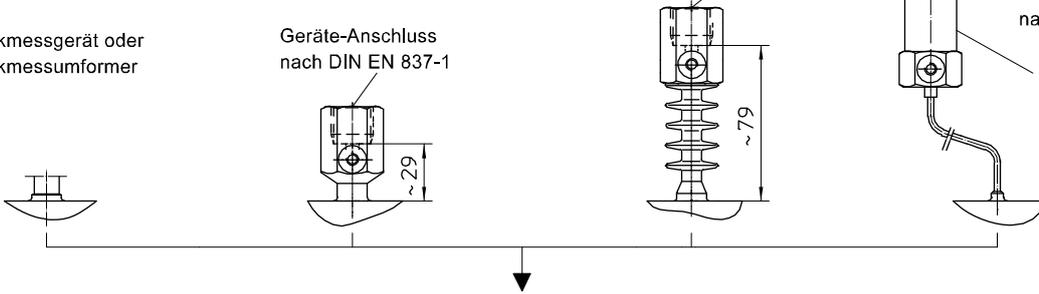

Abmessungen

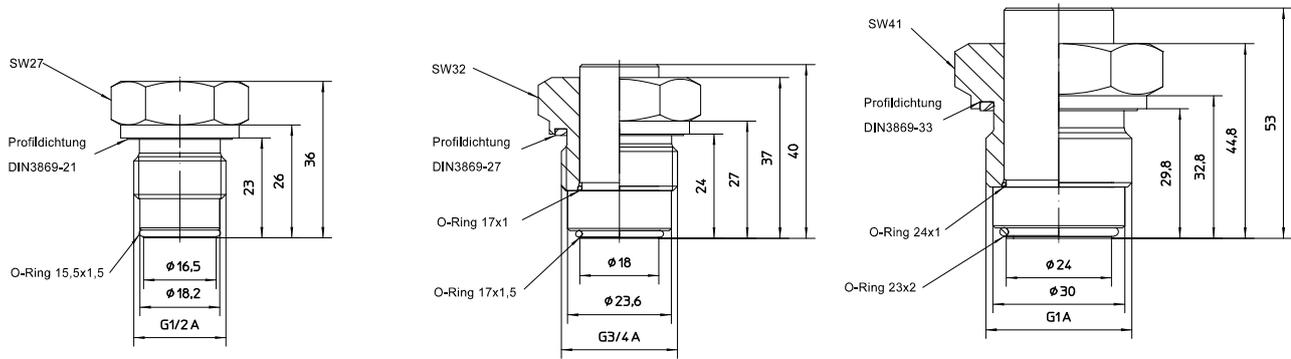



Alternativ mit Rändelung



Einschweißmuffen

Standard

Mit Aufhalsung

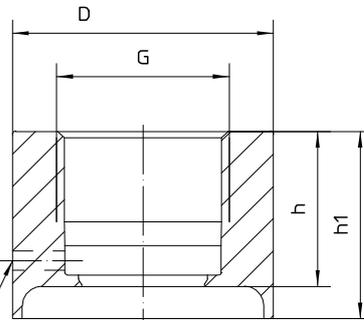

Alternativ mit
Kontrollbohrung

Alternativ mit
Kontrollbohrung

Abmessungen (mm)			
	D	h	h1
G1/2"	29	23	28
G3/4"	40	24	29
G1"	40	29,8	34,8

Bestellangaben

Membran-Druckmittler, Einschraubgewinde ASEPTIK mit frontbündigem O-Ring Typenreihe DE2160

Bestellangaben DE2160				
DE2160	Bauform	Einschraubgewinde ASEPTIK mit frontbündigem O-Ring		
HY	Oberflächenrauheit	Hygieneausführung nach EHEDG Doc.8 und ASME BPE SF3		
D110	Prozessanschluss	G1/2" A mit festem Einschraubzapfen	Sechskantmutter	
D111			Rändelmutter	
D120		G3/4" A mit drehbarem Einschraubzapfen	Sechskantmutter	
D121			Rändelmutter	
D130		G1" A mit drehbarem Einschraubzapfen	Sechskantmutter	
D131			Rändelmutter	
E7	Grundkörpermaterial	Edelstahl W.Nr. 1.4435 (316L)		
E7.9		Edelstahl W.Nr. 1.4435 (316L) mit Deltaferritgehalt < 3 %		
E9		abweichend		
G7	Membranmaterial	Edelstahl W.-Nr. 1.4435 (316L)		
G7.9		Edelstahl W.Nr. 1.4435 (316L) mit Deltaferritgehalt < 3 %		
G9		abweichend		
H2	Dichtung	O-Ring (messstoffberührt), Material EPDM, FDA konform, USP Class VI konform, Temperaturbereich -40...150 °C		
H2.1		O-Ring (messstoffberührt), Material EPDM, FDA konform, USP Class VI konform, inkl. Bescheinigungen, Temperaturbereich -40...150 °C		
H7		O-Ring (messstoffberührt), Material FKM (Viton), FDA konform, USP Class VI konform, Temperaturbereich -10...200 °C		
H7.1		O-Ring (messstoffberührt), Material FKM (Viton), FDA konform, USP Class VI konform, inkl. Bescheinigungen, Temperaturbereich -10...200 °C		
H9		abweichend		
A400	Messgeräteanschluss	direkt	verschweißt	
A300			verschraubt G1/2	
A100		mit Temperaturentkoppler	verschraubt G1/2	
B40..		mit Fernleitung	verschweißt	
B20..			verschraubt G1/2	
B50		mit Fernleitung und Edelstahl-Spiralschutzschlauch	verschweißt	
B10			verschraubt G1/2	
11		Fernleitungslängen	1 m	
12			1,6 m	
13			2,5 m	
14			4 m	
21			5 m	
15			6 m	
23			7 m	
16			8 m	
17			10 m	
9		sonstige		
	Systemfüllung ¹	<u>Druckübertragungsflüssigkeiten</u>	<u>Temperaturbereich</u> ²	
L22		Silikonfreies Synthetiköl FD1, Standard	-10...140 °C	
L23		Silikonfreies Synthetiköl FD1, Temperatur angeben, max.	-40...230 °C	

Zusatzausführung (nur im Bedarfsfall anzugeben)			
W1020	Materialzeugnis nach EN 10204-3.1, messstoffberührte Teile		
W4035	Elektropolierung messstoffberührte Teile		
Zubehör			
MZ2090-A110	Einschweißmuffe	G1/2", Ø 29 mm	Standard
MZ2090-A111			mit Kontrollbohrung
MZ2090-A112			mit Aufhalsung
MZ2090-A113			mit Kontrollbohrung und Aufhalsung
MZ2090-A120		G3/4", Ø 40 mm	Standard
MZ2090-A121			mit Kontrollbohrung
MZ2090-A122			mit Aufhalsung
MZ2090-A123			mit Kontrollbohrung und Aufhalsung
MZ2090-A130		G1", Ø 40 mm	Standard
MZ2090-A131			mit Kontrollbohrung
MZ2090-A132			mit Aufhalsung
MZ2090-A133			mit Kontrollbohrung und Aufhalsung
HY		Oberflächenrauheit	Hygieneausführung nach EHEDG und ASME BPE SF3
E7	Material	Edelstahl W.-Nr. 1.4435 (316L)	
E7.9		Edelstahl W.Nr. 1.4435 (316L) mit Deltaferritgehalt < 3 %	
E9		abweichend	
W1020	Materialzeugnis nach EN 10204-3.1, messstoffberührte Teile		
W4035	Elektropolierung messstoffberührte Teile		

Bestellbeispiel: DE2160 - D120 - E7 - G7 - H2 - A400 - L22 - ...

¹ weitere und ausführliche Informationen zu Druckübertragungsflüssigkeiten siehe TA_038
Für eine optimale Systemauslegung ist eine Angabe der genauen Einsatztemperatur von Vorteil.

² max. Messstofftemperatur für Drücke > 0 bar rel. Der Temperaturbereich der eingesetzten Dichtung ist zu beachten.