Trenn - Stelltransformatoren

Tischgeräte

Nennleistung **200...2500 VA**

Geräteeigenschaften

- Einphasen Trennstelltrafo
- Absicherung primär / sekundär
- galvanisch getrennt
- thermomagnetische Schutzschalter an Front
- Ausgang auf Steckdose ohne Schutzleiter

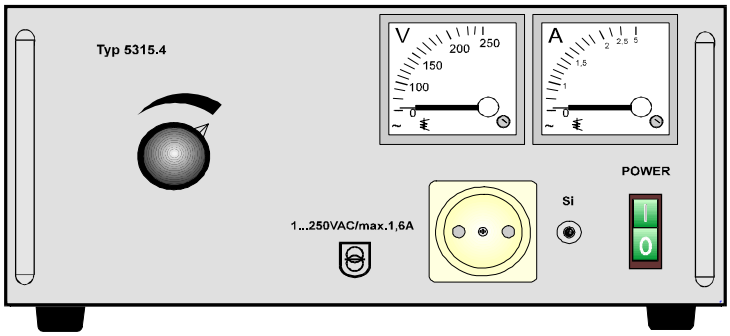

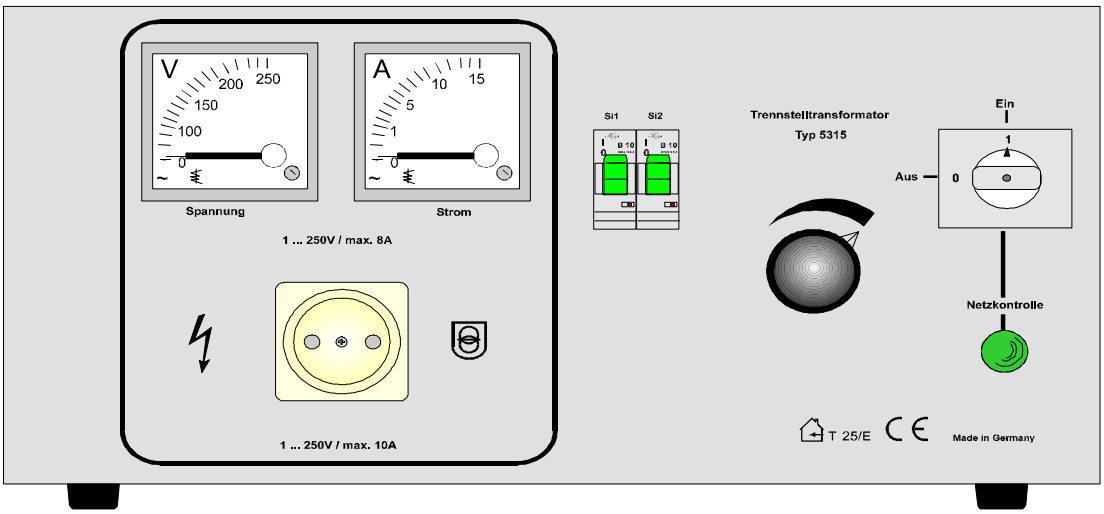

techn. Parameter

Spezifikation / Typ		5315.3	5315.4	5315.5	5315.9	5315.2	5315.0
AC	*Ausgangsspannung	1 - 250 V AC				2 - 250 V AC	
AC	*Ausgangsstrom	max.1A	max.2A	max.4A	max.6A	max.8A	max.10A
	Abmessungen BxHxT mm	360 x 170 x 310			450x240x350		
	Masse	11kg	14kg	25kg	34kg	48kg	55kg
AC	Eingangsspannung	230V +6%/- 10% 48-62Hz					
	Absicherung	thermischer Sicherungsautomat				thermo-magn.Si-Automat	
	Anzeige U / I	Dreheisen Klasse 2,5					
	Schutzklasse	I					
	Farbe Front	RAL 7035					
	Schutzgrad	IP 30					
	Anschluß Eingang	Nertzleitung 3 adrig mit Euro - Schutzkontaktstecker					
	Anschluß Ausgang	Steckdose ohne Schutzleiterkontakt					
AC	elektrische Sicherheit	EN 61010 ; EN 61558--2-4					
	Betriebstemperatur	0 - 35°C					
	max. relative Luftfeuchte	80% bei 35°C					
	EMV	EN 61000-6-3 ; EN 61000-6-2					

* andere Ausgangsspannungen und - ströme auf Anfrage

ICS Schneider Messtechnik GmbH
Briesestraße 59
D-16562 Hohen Neuendorf / OT Bergfelde

Tel.: 03303 / 504066
Fax: 03303 / 504068

info@ics-schneider.de
www.ics-schneider.de