Drehstrom- Trennstelltransformatoren

Tischgeräte

Nennleistung **bis 8 kVA**

Geräteeigenschaften

- **Dreiphasen Trennstelltrafo**
- **Absicherung primär / sekundär**
- **galvanisch getrennt**
- **Sicherungsautomaten an Front**
- **Ausgang auf Steckdose ohne Schutzleiter oder Sicherheitsbuchsen(bei Bestellung bitte angeben)**

5317.0

5317.21 mit Motorsteuerung

5317.2

5317.6

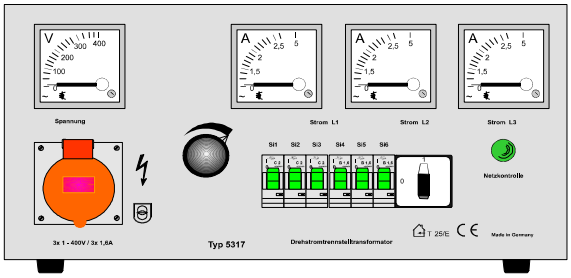

5317.22

Spezifikation / Typ		5317.0	5317.6	5316.2	5317.2	5317.21	5317.22	5316.62
AC	***Ausgangsspannung**	**3x 1-400V**	**3x 1-400V**	**3x 3-500V**	**3x3,5V-400V**	**3x 3,5-400V**	**3x 3,5-440V**	**3x3V-400V**
AC	***Ausgangsstrom**	**3x 1,0A**	**3x 1,6A**	**3x6A**	**3 x 10A**	**3 x 10A**	**3x 10A**	**3x 16A**
	Abmessungen BxHxT	450x240x350mm		655 x 555 x 520mm				
	Masse	38 kg	35 kg	98 kg	120 kg			180 kg
AC	Eingangsspannung	3x 400V +6%/- 10% 48-62Hz						
	Absicherung	Sicherungsautomaten je Phase						
	Anzeige U / I	Dreheisen Klasse 2,5; 1x Spannung ; 3x Strom						
	Bedienung	Drehknopf an Front			Drehknopf	Taster	Drehknopf	
	Motorantrieb	nein			nein	ja	nein	
	Einstellzeit bei Motorbetrieb				ca.15sec von 0-100%			
	Aufbau	Tischgeräte		Gehäuse auf Räder (2x feststellbar)				
	Schutzklasse	I						
	Farbe	RAL 7035 lichtgrau / Korpus RAL 7036 platingrau						
	Schutzgrad	IP 30						
	Anschluß Eingang	Netzleitung mit CEE - Stecker 5 pol. 16A rot						
	Anschluß Ausgang **	CEE Einbau - Buchse 5pol. **Achtung: Schutzleiter nicht angeschlossen**						
AC	elektrische Sicherheit	EN 61010 ; EN 61558--2-4						
	Betriebstemperatur	0 - 35°C						
	max. relative Luftfeuchte	80% bei 35°C						
	EMV	EN 61000-6-3 ; EN 61000-6-2						

* andere Ausgangsspannungen und - ströme auf Anfrage

** auf Wunsch auch auf Sicherheitsbuchsen

ICS Schneider Messtechnik GmbH
Briesestraße 59
D-16562 Hohen Neuendorf / OT Bergfelde

Tel.: 03303 / 504066
Fax: 03303 / 504068

info@ics-schneider.de
www.ics-schneider.de