




**IMB1 – Bargraphanzeige 96x24 mm**  
**Gleichspannungs-/Gleichstromsignale 0-10 VDC, 0/4-20 mA**  
**Umschaltbare Bargraphfarbe:**  
**Standard rot/grün, optional grün/orange oder blau/rot**

- 30-Punkte-Bargraph – NEU: Farbe Rot oder Grün über Codierschalter wählbar
- geringe Einbautiefe: 60 mm ohne steckbare Schraubklemme
- Parametrierung über HEX-Schalter und Taster
- ab Werk vorjustierter Eingang für Normsignal 0 bis 10 V und 0/4 bis 20 mA
- freie Justierung am Eingangssignal möglich
- 8 verschiedene Darstellungsarten als Balken, Dot/Punkt oder Vorhang parametrierbar
- freie Richtungswahl und Mittendarstellung (z.B. Balken aus der Mitte heraus)
- stufenweise Helligkeitsregulierung
- Schutzart IP65 frontseitig
- steckbare Schraubklemme
- optional: umschaltbare Farben Grün/Orange, Blau/Rot

• Gleichspannung, Gleichstrom

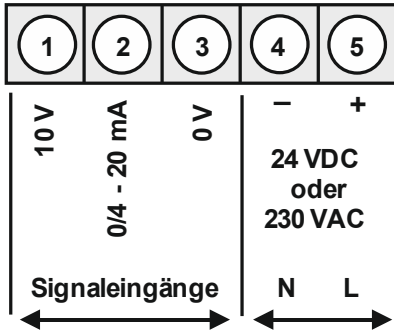

Versorgung 24 VDC

horizontal

**IMB1-33RHO.0001.770BD 173,40**

vertikal

**IMB1-33RVO.0001.770BD 173,40**

Versorgung 230 VAC

horizontal

**IMB1-33RHO.0001.570BD 173,40**

Vertikal

**IMB1-33RVO.0001.570BD 173,40**

• Bestellschlüssel Optionen

IM	B	1-	3	3	R	3	H	O.	0	0	0	1.	7	7	0	B	D
IM	B	1-	3	3	R	3	V	O.	0	0	0	1.	7	7	0	B	D

**EUR**

B	Blau/Rote Balkenanzeige	31,80
Y	Grün/Orange Balkenanzeige	15,90

Dimensionszeichen sind auf Wunsch bei Bestellung anzugeben, z.B. %.

• Technische Daten

<b>Abmessungen</b>	Gehäuse Einbauausschnitt Befestigung Gehäusematerial Dichtungsmaterial Schutzart Gewicht Anschluss	B96 x H24 x T60 mm (T=75 mm einschließlich Steckklemme) 92,0 <sup>+0,8</sup> x 22,0 <sup>+0,3</sup> mm Schraubelemente für Wandstärken bis 3 mm PC Polycarbonat, Farbe schwarz UL94V-0 EPDM, 65 Shore frontseitig IP65 Standard, rückseitig IP00 ca. 100 g Steckklemme; Leitungsquerschnitt bis 2,5 mm <sup>2</sup>
<b>Anzeige</b>	Bargraph Bargraphsegment Segmentfarbe Anzeigebereich Überlauf Unterlauf Anzeigezeit/Messzeit	30 Punkte 4 mm Rot/Grün wählbar, optional Grün/Orange, Blau/Rot 30 Punkte Bargraphanzeige alle Segmente blinken, nicht die letzten drei Blinken der drei ersten Bargraphsegmente ca. 100 ms
<b>Messeingang</b>	Messspanne Messbereich Eingangswiderstand Messfehler Temperaturdrift Messzeit Messprinzip Auflösung	-12...12 V / -22 mA...24 mA 0...10 V / 0/4...20 mA Ri bei ~200 kΩ / Ri bei ~100 Ω 0,5% v. Endwert, +/-1 Digit / 0,5% v. Endwert, +/-1 Digit 100 ppm/K ca. 100 ms U/F-Wandlung ca. 14 Bit bei 0,1 s Messzeit
<b>Netzteil</b>	Versorgung	24 VDC, ±10 % (max. 2 VA) 230 VAC, ±10 %, 50/60 Hz, max. 3 VA
<b>Speicher</b>	EEPROM	Datenerhalt ≥ 100 Jahre bei 25°C
<b>Umgebungsbedingungen</b>	Arbeitstemperatur Lagertemperatur Klimafestigkeit	0 bis + 60 °C -20 bis + 80 °C relative Feuchte 0-85% im Jahresmittel ohne Betauung
<b>CE-Kennzeichnung</b>	Konformität gemäß Richtlinie 2014/30/EU	
<b>EMV</b>	EN 61326, EN 55011	
<b>Sicherheitsbestimmungen</b>	gemäß Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU, EN 61010; EN 50554-1	

