

Einfach starten. Intuitiv arbeiten.


Zeit sparen, Klarheit gewinnen und die Prüfqualität verbessern – dank der benutzerfreundlichen Oberfläche ist die testo 862 ein zuverlässiger Begleiter, wenn die Zeit knapp ist.

Die Benutzeroberfläche ist so gestaltet, dass die Bedienung einfach und intuitiv bleibt, sodass sich die Benutzer auf die Ergebnisse

konzentrieren können und nicht auf den Prozess. Eine übersichtliche Navigation über den Touchscreen und der schnelle Zugriff auf wichtige Funktionen sorgen für effizientes Arbeiten im Einsatz.



Kurzwahlmenü

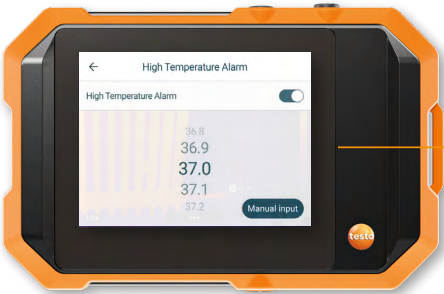

Alarm-einstellung



Galerie-anzeige



Einzelgeräte

Modellname	testo 862-1	testo 862-2
Infrarotauflösung	160 x 120 px	256 x 192 px
NETD	<50 mK	
Messbereich	-10 °C ... 550 °C	
Bildwiederholfrequenz	25 Hz	
Lieferumfang	Wärmebildkamera testo 862-1 inkl. USB-C-Kabel, Trageband, Tasche	Wärmebildkamera testo 862-2 inkl. USB-C-Kabel, Trageband, Tasche
Artikelnummer	0560 8621	0560 8622
Preis	480 €	650 €

Anwendungsspezifische Sets

Set-Name	testo 862-2 Schimmel-Set	testo 862-2 Elektro-Set
Lieferumfang	Wärmebildkamera testo 862-2 inkl. USB-C-Kabel, Trageband, Tasche, Thermo-Hygrometer testo 605i inkl. Batterien	Wärmebildkamera testo 862-2 inkl. USB-C-Kabel, Trageband, Tasche, Stromzange testo 770-3 inkl. Batterien, Messleitungen
Artikelnummer	0563 8622 03	0563 8622 05
Preis	780 €	917 €



Mehr Infos und alle technischen Details unter www.testo.com/862



ICS Schneider Messtechnik GmbH
Briesestraße 59
D-16562 Hohen Neuendorf / OT Bergfelde


Tel.: 03303 / 50 40 66
Fax: 03303 / 50 40 68

info@ics-schneider.de
www.ics-schneider.de

Die ganze Welt der Thermografie in der Tasche.



Die neue testo 862
Liefert sofortige
Einblicke mit gestochen
scharfen Wärmebildern.
Kompakt, smart und in
Sekunden einsatzbereit.



www.testo.com/862

xxxx xxxx xx /me/06.2026 Änderungen, auch technischer Art, vorbehalten. Alle Preise netto, zuzüglich Versandkosten und MwSt., gültig ab 01.09.2026. Zahlung 30 Tage netto.

Immer griffbereit. Für schnelle und einfache Thermografie-Checks.

Die Wärmebildkamera testo 862 vereint starke Leistung und intelligente Funktionen in einem kompakten Design – für maximale Effizienz und sicherere Entscheidungen in jeder Umgebung.



HVAC/R

Das Upgrade für HVAC/R-Inspektionen.


Hot-/Cold-Spots erkennen, Temperaturverteilungen bewerten sowie Rohrleitungen und Leckagen lokalisieren: Mit der testo 862 lassen sich Heizkörperleistungen dank der automatischen Spreizberechnung DeltaHeat in Sekundenschnelle bewerten und Schwachstellen direkt vor Ort identifizieren.



Instandhaltung

Sofortige Einblicke, jederzeit und überall.

Die testo 862 ist für schnelle Spot-Checks konzipiert, wo immer sie benötigt wird. Mit ihrer hohen Bildqualität, den intelligenten Alarmfunktionen und der Anbindung an die Stromzange testo 770-3 ist die testo 862 der ideale Begleiter für den Alltag.

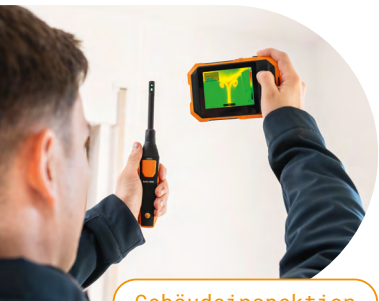

Gebäudeinspektion

Smarte Schimmel- erkennung für maximale Sicherheit.

Schimmelrisiken in Gebäuden anhand eines einfachen Ampelsystems sofort erkennen. Risikobereiche werden rot angezeigt und dank der kabellosen Verbindung zum Thermo-Hygrometer testo 605i automatisch berechnet.

Funktionen und Vorteile im Überblick.

Die neue testo 862 passt in jede Tasche.

Thermische Detailwiedergabe

Hohe Auflösung und Empfindlichkeit zeigen selbst kleine Temperaturdifferenzen auf. Der Fusion-Modus liefert zusätzlichen visuellen Kontext für noch mehr Klarheit.

Intelligente Funktionen

Automatische Delta-T-Berechnung, intelligente Schimmelerkennung und Fusion-Modus – alles über den Touchscreen gesteuert für mehr Effizienz.

Kabellose Konnektivität

Verbindung mit dem Thermo-Hygrometer testo 605i und der Stromzange testo 770-3 für zusätzliche Einblicke.



Schnelle Fehlererkennung

Automatische Hot-/Cold-Spot-Erkennung und Alarmfunktion bei Überschreitung von Grenzwerten.

Professionelle Berichte

Mit der kostenlosen Software testo IRSOFT entstehen aus Wärmebildern im Handumdrehen professionelle Berichte.

Robustes, langlebiges Design

Schutzklasse IP54 und Sturzsicherheit aus 1,5 m Höhe für zuverlässigen Alltagsgebrauch.

Eine Lösung. Zwei Varianten.

- testo 862-1 mit 160 x 120 px
- testo 862-2 mit 256 x 192 px

Das perfekte Set für jeden Einsatz.

testo 862-2 Schimmel-Set

Mit dabei:

- testo 862-2 Wärmebildkamera
- testo 605i Thermo-Hygrometer
- Trageband und Tasche



testo 862-2 Elektro-Set

Mit dabei:

- testo 862-2 Wärmebildkamera
- testo 770-3 Stromzange
- Trageband und Tasche

