Delta 96-s

Differenzstromrelais, 2 Grenzkontakte

96x96mm

Typ	Delta 96-s
Bestellnummer	RD1G2...
1 Alarm	
1 Alarm + 1 Voralarm 50%	
2 Alarme oder 1 Alarm + 1 Voralarm 50%	•
19 Bereiche 0,03...30A	•
Ansprechzeit (t) 0/0,15/0,25/0,5/1/2,5/5s	•
Keine Ansprechverzögerung (t=0) bei 30mA	•
LED-Balkenanzeige des momentanen Differenzstromes	•
Anzeige des momentanen Differenzstromes mittels Display	
Oberwellenfilter	•
1 Relais SPDT Ausgang	
1 Relais SPDT Ausgang+SPST	
2 Relais SPDT Ausgang	•
Relaisstatus	Sicherheit positive/negative
Test	manuell/automatisch ständig
Rücksetzung (Reset)	manuell
Hilfsspannung ac	24 - 48 -115 - 230 - 240 - 400Vac
Hilfsspannung dc	20…150Vdc
Zweidrahtverbindung Ringstromwandler Del - DelA	•
Abmessungen	96x96x92mm

Bestellnummer	Hilfsspannung	Relais	Rücksetzung (Reset)		
RD1G211B	24Vac	1 Alarm + 1 Voralarm oder 2 Alarme	manuell		
RD1G212B	115Vac	1 Alarm + 1 Voralarm oder 2 Alarme	manuell		
RD1G213B	230Vac	1 Alarm + 1 Voralarm oder 2 Alarme	manuell		
RD1G214B	240Vac	1 Alarm + 1 Voralarm oder 2 Alarme	manuell		
RD1G215B	400Vac	1 Alarm + 1 Voralarm oder 2 Alarme	manuell		
RD1G21HB	20...150Vdc + 48Vac	1 Alarm + 1 Voralarm oder 2 Alarme	manuell		

ICS Schneider Meßtechnik GmbH
Briesestraße 59
D-16562 Bergfelde / Berlin

Tel.: 03303 / 504066
Fax: 03303 / 504068

info@ics-schneider.de
www.ics-schneider.de

ANSCHLUSSBILD

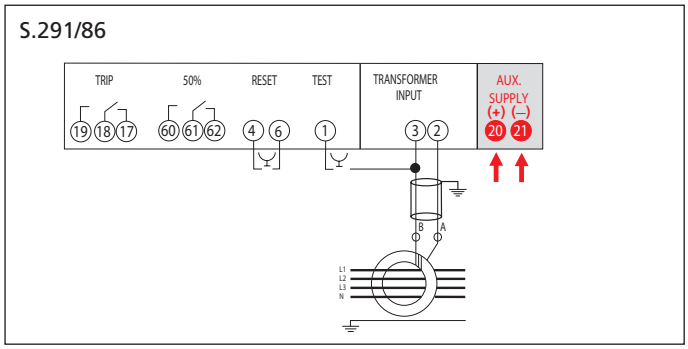

ABMESSUNGEN

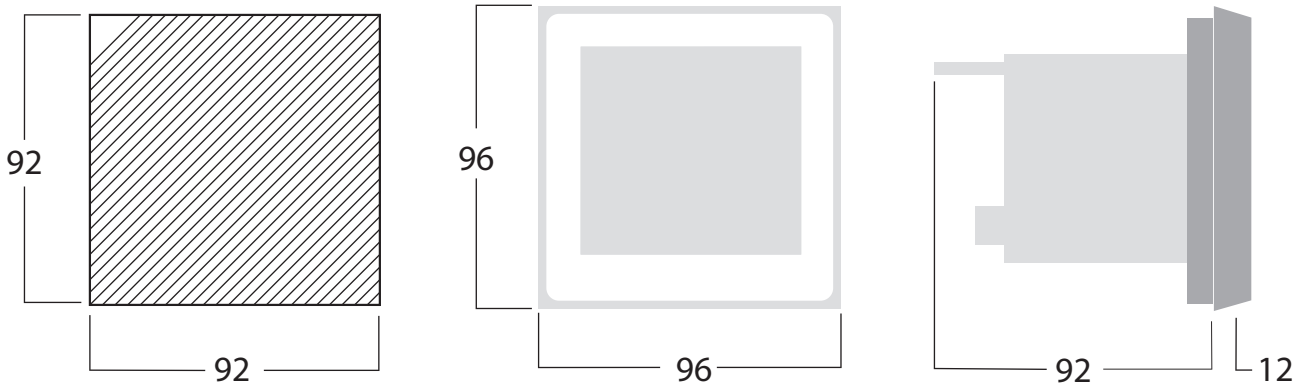

Schalttafeleinbau 96 x 96

ICS Schneider Meßtechnik GmbH
Briesestraße 59
D-16562 Bergfelde / Berlin

Tel.: 03303 / 504066
Fax: 03303 / 504068

info@ics-schneider.de
www.ics-schneider.de